

---

# Windows 驱动程序手册

**ELP-108/168/188ES** ( Rev. 1.4 )

---

---

---

# 目 录

1. 手册信息.....	1
2. 操作系统.....	1
3. 程序准备.....	1
4. 驱动的安装.....	2
5. 驱动的设置.....	4
5.1 打印首选项.....	4
5.2 其他设置.....	9
6. 规格.....	10
6.1 分辨率.....	10
6.2 纸张规格.....	10

---

---

---

# 1. 手册信息

本手册提供了 Windows 驱动程序安装说明和主要功能方面的信息。

我们致力于提高和升级产品的功能和质量，规格书的内容可能会更改，恕不另行通知。

# 2. 操作系统

本打印机的 Windows 驱动适用于以下操作系统:

- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)
- Microsoft Windows Server 2012(64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)

# 3. 程序准备

驱动程序包含在随机所附 CD。

驱动文件命名为：Tengen ELP Label Driver-v-X.X.X.X.exe

如：Tengen ELP Label Driver-v-1.2.0.0.exe

---

## 4. 驱动的安装

 **注意：以下屏幕可能随您电脑上的操作系统而有所不同。以下示例基于 Windows 7 操作系统。此驱动适用于 ELP-108/168/188ES 三款打印机，当连接打印机安装驱动时，驱动程序会自动识别当前打印机并以此命名。以下以 ELP-168ES 为例。**

1. 双击 Windows 驱动程序安装软件 。
2. 选择安装语言“简体中文”，点击“确定”。



3. 点击“安装”。



---

 **注意：请检查打印机是否连接电脑，如果打印机已经通过 USB 口连接电脑，只需点击“安装”，驱动会自动安装，否则将跳出以下窗口。**



4. 点击“完成”，ELP-168ES LABEL 的驱动成功安装。



5. 在“开始” → “打印机和传真”中可以看到“ELP-168ES LABEL”的打印机图标。



---

## 5. 驱动的设置


### 5.1 打印首选项

1. 点击“开始” → “打印机和传真”，右键单击“ELP-168ES LABEL”，选择“打印首选项”。




2. 点击“页面设置”。


- 选择“卷”，选择纸张大小。

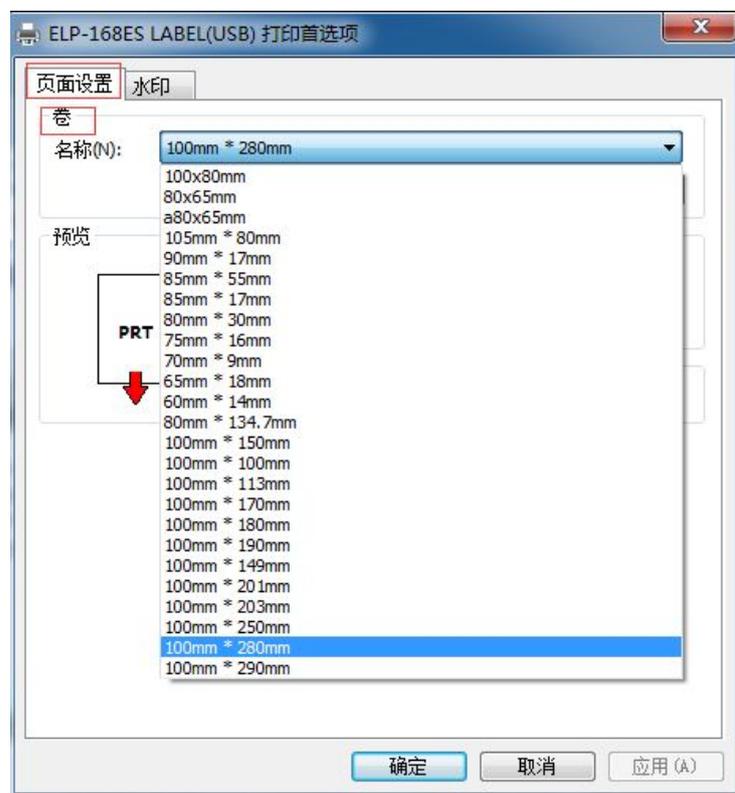


- 点击“新建”，输入新的卷名称；完成纸张大小和露出衬底宽度的设置后，点击确定，保存新卷；

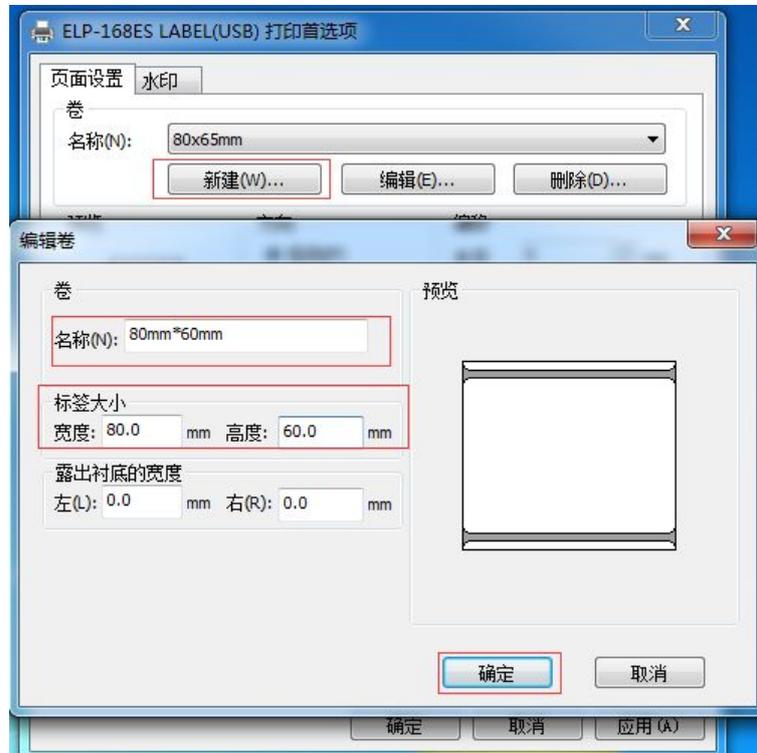

- 在卷名称的下拉选项框查看新添加的标签规格；

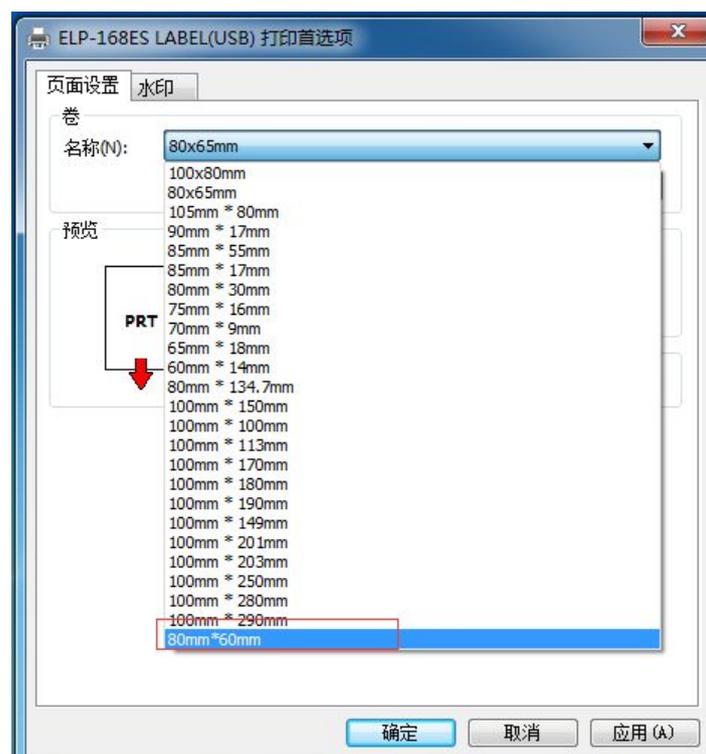

- 点击“编辑”，可以对纸张名称和标签大小进行编辑。

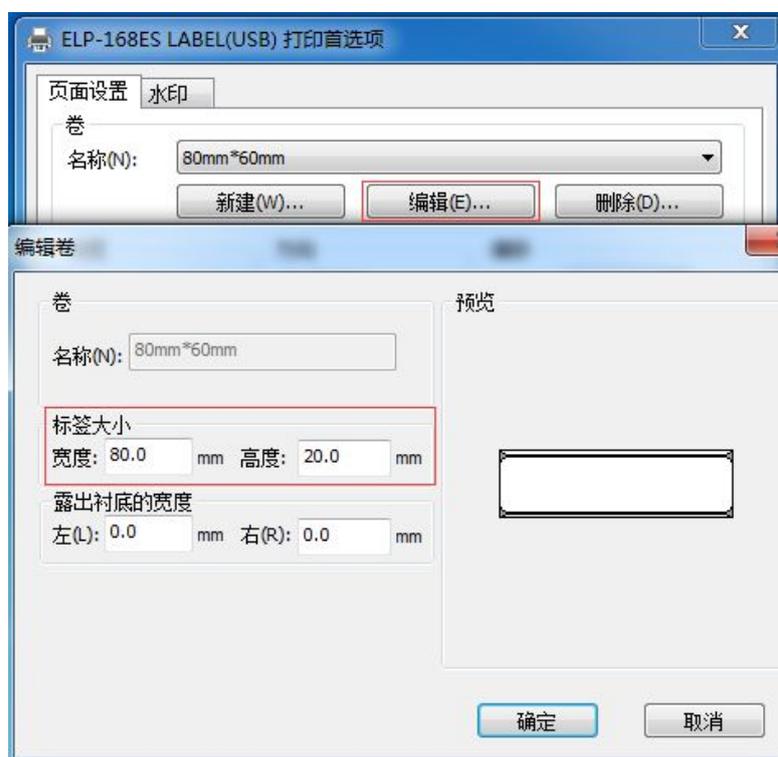

- 点击“删除”，对当前的纸张规格进行删除。



- 选择方向，纵向或纵向 180 度，可在预览框预览选项所做的更改。

预览

↑

PRT

方向

纵向(P)

纵向180度(O)

浓度设置

浓度 2

偏移

水平 0 mm

垂直 0 mm

进纸

进纸长度 0 mm

- 选择“偏移”，对水平和垂直的偏移大小进行设置。

预览

↑

PRT

方向

纵向(P)

纵向180度(O)

浓度设置

浓度 2

偏移

水平 0 mm

垂直 0 mm

进纸

进纸长度 0 mm

垂直和水平偏移大小的设置值范围：-30~+30

- 选择“浓度设置”

浓度设置

浓度 7

浓度设置的范围值：1~7。

- 选择打印后的“进纸长度”

进纸


进纸长度 -10 mm

最小值：-10；最大值：25

---

3.点击水印。

勾选“水印”，选择位图路径，位置，和浓度分别进行设置。

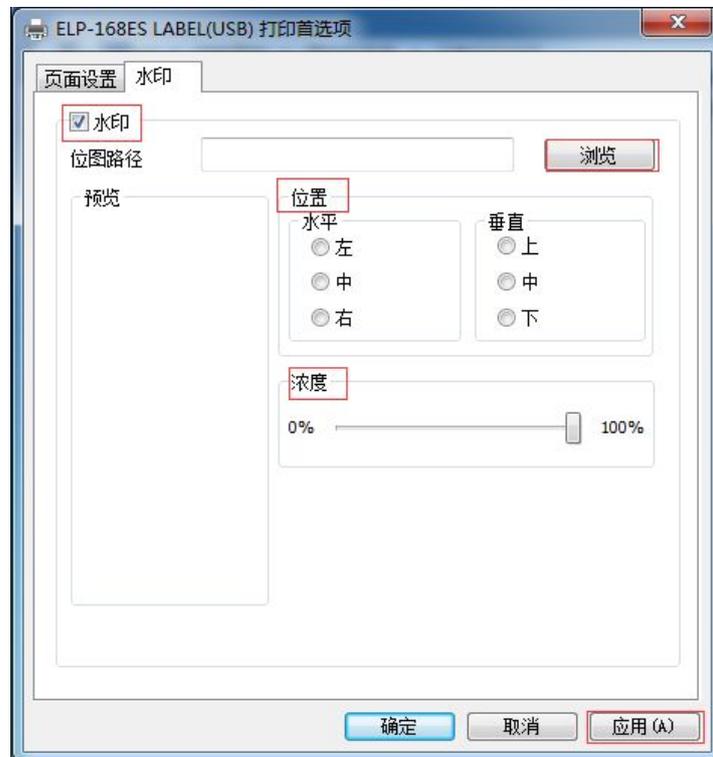

● 点击应用，保存设置。


---

## 5.2 其他设置

1. 点击“开始” → “打印机和传真”，右键单击“ELP-168ES LABEL(USB)”，选择“打印机属性”。



2. 点击“打印测试页”。

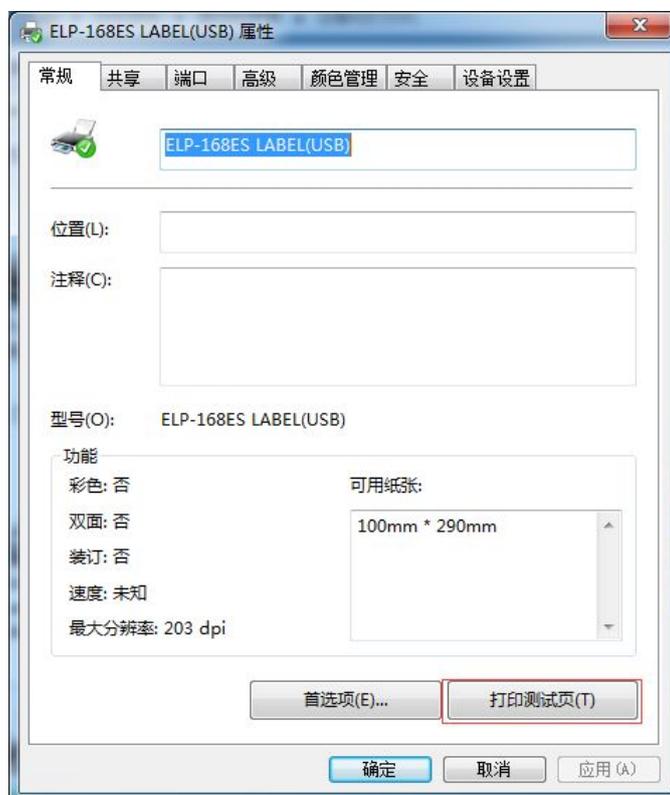

---

## 6. 规格

### 6.1 分辨率

ELP 系列打印机：203×203dpi

### 6.2 纸张规格

100x100mm

100x113mm

100x149mm

100x150mm

100x170mm

100x180mm

100x190mm

100x201mm

100x203mm

100x250mm

100x280mm

100x290mm

105x80mm

60x14mm

65x18mm

70x9mm

75x16mm

---

80x30mm

85x17mm

85x55mm

90x17mm